

Andromédia™

Pré câblage de l'ensemble, prêt à l'utilisation.



Réglage mixage microphone, informatique, vidéo.

Niveau grave, aigu


Mise sous tension générale

Sélection automatique image et son de 2 sources vidéos

Sélection manuelle image et son de 2 sources informatiques

*Une gestion complète de l'environnement de la vidéoprojection multimédia.
Simple d'utilisation et prêt à l'emploi.*

L'ANTARES 202 ET SON ENVIRONNEMENT

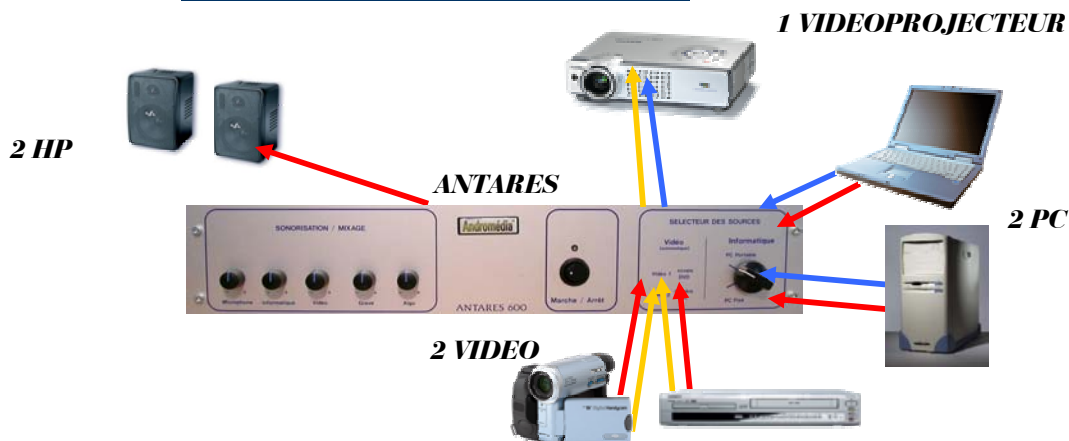

POSSIBILITES COMPLEMENTAIRES DE L'ANTARES 600



système de discussion
BOSCH CCS500 ULTRO

**ampli STA 121
avec enceintes PAB 27P**



mixage mmx 602



micro hf TXS 890

*Une sonorisation intégrée , pré câblé, prêt à fonctionner , Antarès une gestion complète et accessible.
Antarès est un boîtier au format rack 19" , il peut également s'adapter suspendu sous le plateau d'un bureau.
Ses câbles et ses 4 prises secteurs sont à disposition, permettant de brancher tout le matériel, simple et efficace.
Grâce à ses dimensions (90X445 profondeur 410mm), il est prêt à être installé facilement et rapidement.*

ANTARES 202 & ANTARES 600 : SELECTEUR AMPLIFICATEUR AVEC PRE-CABLAGE

*Pratique et économique, sa facilité de mise en route et son utilisation sécurisante en font un outil rassurant et efficace, tout est prêt à fonctionner,
Une gestion simplifiée de l'environnement de la projection multimédia.*

PRESENTATION ERGONOMIE

Structure en aluminium boîtier rackable 19" 2 U

GESTION DES SOURCES

*Alimentation centralisée avec interrupteur, 4 prises de courant disponibles sur la face arrière
sélecteur informatique manuel : 2 entrées DATA avec son associé,*

1 sélecteur vidéo automatique : 2 entrées vidéos avec son associé,

Mixage des sources audio 3 entrées : microphone, sélection vidéo, sélection DATA

Réglages grave, aigu,

MODELE ANTARES 600 : réf. 440 5506

Amplificateur mixeur 4-16 ohms, transformateur ligne 100 volts

35 W RMS, 70 watts max

Sortie audio 350mV 10 Ohms

Entrée microphone 1mV switchable en entrée auxiliaire 75mV

MODELE ANTARES 202 : réf. 440 5901

Amplificateur mixeur 20 watts RMS, 40 watts max

livré avec 2 enceintes murales 2 voies, 45 watts, (uniquement pour l'antares 202)

1 entrée microphone jack 6,5 mm

PRECABLAGE



Câblage "esclave" et prêt à fonctionner :

entrées des sources data et vidéo (1 câble péritel, 1 câble SUB DB 15 et mini jack)

sorties pour le vidéoprojecteur (1 câble data Sub DB 15 mâle, 1câble vidéo composite mâle)

Connectique complémentaire pour du matériel "invité" :

entrées des sources Data et vidéo (1 SUB DB 15, 1 mini jack, 3 RCA vidéo et audio)

Câble secteur de 5 mètres

SECURITE

Garantie 3 ans

Matériel à fixer, câblage "esclave"

Répond aux normes actuellement en vigueur, antibasculement, CEI et CE,

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Rails de suspension murale ou sous bureau



ANDROMEDIA a reçu le soutien de Pays de Loire Innovation dans le cadre des prestations technologiques soutenues par l'ANVAR

www.andromedia.tm.fr

Parc d'activités Grand'haie - rue Marie Curie - 44119 Grandchamp des Fontaines

Tél : 02 40 57 60 36 - Fax : 02 40 57 97 91